

The Art of Vending

Vendo

 **SANDEN**





The Art of Vending

INHALTSVERZEICHNIS

FIRMENPROFIL.....	2	
DESIGN LINE IM ÜBERBLICK.....	6	
G-CAFFÈ.....	8	
G-DRINK.....	12	
G-SNACK.....	20	
SANDENVENDO ECO-PROJECT.....	32	
WARUM CO2 ?.....	34	
KALTGETRÄNKE AUTOMATEN.....	36	
G-FROZEN.....	42	
MÜNZWECHSLER.....	44	

FIRMENPROFIL


SANDENVENDO HAT DIE VENDING BRANCHE SEIT VIELEN JAHRZEHNEN VORANGEBRACHT UND IST EIN STARKER PARTNER FÜR EXZELLENT QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND SERVICE.

WIR SIND UNIVERSELLER ANBIETER EINER VIELZAHL VON VERKAUFSAUTOMATEN FÜR HEISSE UND KALTE GETRÄNKE, SNACKS UND EIS, ABER AUCH VERWANDTEN PRODUKTEN WIE ANSPRUCHSVOLLEN ZAHLUNGSSYSTEMEN UND PREMIUM-KÜHLERN.

URSPRÜNGLICH IN DALLAS (TEXAS / USA) ENGAGIERT SICH SANDENVENDO SEIT BEGINN DES OPERATIVEN GESCHÄFTS VOR ÜBER 80 JAHREN, IMMER HÖCHSTE PRODUKTIVIELFALT UND STANDARDS ZU ERREICHEN.

ALS TEIL DER SANDEN CORPORATION IST SANDENVENDO SEIT 1988 IHR GLOBALER PARTNER IM AUTOMATEN- UND KÜHLTECHNIKBEREICH, UNTERSTÜTZT VON ZAHLREICHEN PRODUKTIONS- UND SERVICEEINRICHTUNGEN AUF DER GANZEN WELT.

WELTWEITER MARKTANTEIL DER SANDEN GRUPPE

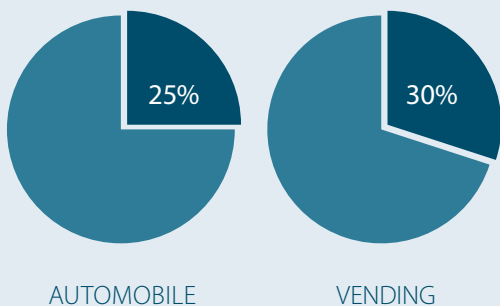

SANDEN, weltweiter Spezialist für Heiz- und Kühltechnologien, gilt als eines der führenden Unternehmen in der Thermodynamik, sowohl in der Automobilindustrie, bei mobilen Geräten, als auch in der Lebensmittelkühlung.

Sanden, mit seinen 54 Standorten in 23 Ländern, entwickelt und produziert Verkaufsautomaten, Kühlvitrinen und vor allem Kompressoren für mobile Klimaanlage.



...VERSORGUNG MIT GLOBALER EXZELLENZ

HISTORIE

- 1931** VENDORLATOR INC. IN FRESNO, KALIFORNIEN GEGRÜNDET
- 1937** VENDO CO. IN KANSAS CITY, MISSOURI GEGRÜNDET
- 1956** FUSION DER VENDO CO. MIT VENDORLATOR INC.
- 1961** GRÜNDUNG DER TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND BELGIEN
- 1965** EINRICHTUNG DER PRODUKTIONSSTÄTTE IN CASALE, NORDITALIEN
- 1967** GRÜNDUNG DER TOCHTERGESELLSCHAFT IN SPANIEN
- 1988** VENDO WIRD TEIL DER SANDEN CORPORATION GRÖSSTER HERSTELLER VON VERPFLEGUNGSAUTOMATEN
- 1997** ERSTE ERWEITERUNG DER FABRIK IN CASALE, ITALIEN
- 1999** ZWEITE ERWEITERUNG DER FABRIK IN CASALE, ITALIEN
- 2000** GRÜNDUNG ZUSÄTZLICHER BÜROS: VENDO FRANKREICH, VENDO BELGIEN
- 2001** ERWERB VENDHALL, ENGLAND
- 2002** START DES KÜHLER- & MÜNZSYSTEMGESCHÄFTS IN EUROPA
- 2002** GRÜNDUNG DER NEUEN FABRIK IN AKAGI, JAPAN
- 2005** VENDO WIRD IN SANDENVENDO UMBENANNT
- 2011** 50. JAHRESTAG DER EUROPÄISCHEN NIEDERLASSUNGEN
- 2013** 70. JAHRESTAG DER SANDEN CORPORATION



DIE GLOBALE SANDEN GRUPPE

54 NIEDERLASSUNGEN IN **23** LÄNDERN

GESAMTZAHL DER BESCHÄFTIGTEN: **12,500** (KONSOLIDIERT)



EINE GLOBALE SYNERGIE



FERTIGUNGSSTRUKTUR

SANDEN CORPORATION

SANDEN FOREST AKAGI PLANT (AP)	SANDENVENDO AMERICA INC. (SVA)	SANDENVENDO EUROPE S.P.A. (SVE)	SANDEN INTERCOOL THAILAND (SIC)	SANDEN SHANGHAI REFRIGERATION (SSR)
---	---	--	--	--

SANDENVENDO STRUKTUR

AUTOMOBILINDUSTRIE



KONSUMGÜTER

SANDEN CORPORATION (SDC) LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE (AUTOMATEN)

SANDENVENDO AMERICA INC. (SVA) PRODUKTION, VERKAUF & SERVICE		SANDENVENDO EUROPE (VDE) HAUPTSITZ VERKAUF & SERVICE		
	DALLAS, TEXAS, USA	PRODUKTION, VERKAUF & SERVICE		SANDENVENDO GMBH, GERMANY (SVG) VERKAUF & SERVICE DEUTSCHLAND, VERKAUF EXPORT
			SANDENVENDO EUROPE S.P.A. (SVE)	PRODUKTIONSSTÄTTE (CASALE, ITALIEN) ERSATZTEILE, VERKAUF & SERVICE
			SANDENVENDO UK LTD. (SVU)	VERKAUF & SERVICE GROSSBRITANNIEN & IRLAND
			SANDENVENDO BENELUX S.A. (SVB)	VERKAUF & SERVICE BENELUX-LÄNDER UND FRANKREICH
			SANDENVENDO IBERIA S.A. (SVS)	VERKAUF & SERVICE SPANIEN & PORTUGAL

G DRINK

— *Design Line* —



G SNACK

— *Design Line* —



G CAFFÈ
ESPRESSO ITALY

— *Design Line* —



**UNSERE
FAMILIE IST
NUN VOLLSTÄNDIG.**

Einfach perfekt

Mit der Einführung des **G-Caffè** können Sie jetzt Ihre Automatenwünsche im Verbund mit den Modellen **G-Snack** & **G-Drink** erfüllen.

G DRINK

Hydro-lution.

Die besten Eigenschaften in einer nie endenden Evolution.

G CAFFÈ
ESPRESSO ITALY

Keine Schwermetalle.

Wasserkreislauf zu 100 % frei von Schwermetallen.

G SNACK

Naschen erlaubt.

Das große Schaufenster für eine große Warenvielfalt.





— Design Line —



G-Caffè Design FS700

G-Caffè  FS Espresso Italy

Einfach, Freundlich, Ökologisch

WASSERKREISLAUF 100 % SCHWERMETALLFREI

Lifestyle hat überall Platz. Kleine Pausen, entspannen, sich treffen oder einfach nur genießen.

SandenVendo präsentiert Ihnen den G-Caffè, die erste Espresso-Kaffeemaschine, entwickelt in Verbindung mit japanischer Technologie und italienischer Handwerkskunst.

Der erste automatische Kaffee-Automat von SandenVendo mit innovativem Auszug für service- und bedienerfreundliches Handling. Eine hochwertige Kaffeemaschine für den einzigartigen, italienischen Kaffeemoment.

Professionelles Mahlwerk, Brüher und innovative, berührungsgesteuerte (kapazitive) Anwahlstatur.

MODELL	ESPRESSO SINGLE BOILER ES 7	ESPRESSO DOUBLE BOILER ED 7	INSTANT IN 7
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 650 x 770	1830 x 650 x 770	1830 x 650 x 770
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	180 kg	180 kg	180 kg
ANZAHL BECHER	max. 1000	max. 1000	max. 1000
BECHERTYP	70-73 mm oder 80 mm	70-73 mm oder 80 mm	70-73 mm oder 80 mm
KAPAZITÄT RÜHRSTABDISPENSER	1000 Stück (600 Stück für Einzelschacht)	1000 Stück (600 Stück für Einzelschacht)	1000 Stück (600 Stück für Einzelschacht)
AUSWAHLEN	22	22	22
VORAUSSWAHL	1	1	1
DISPLAY	VFD (Vakuum Fluoreszenz Grafik Display) - Displaybereich 115 x 29 mm	VFD (Vakuum Fluoreszenz Grafik Display) - Displaybereich 115 x 29 mm	VFD (Vakuum Fluoreszenz Grafik Display) - Displaybereich 115 x 29 mm
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 1-8 bar	G 3/4" 1-8 bar	G 3/4" 1-8 bar
STEUERUNG	MDB / Executive	MDB / Executive	MDB / Executive
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	1800 W	2500 W	2500 W

HAUPTKOMPONENTEN	ANZAHL	KAPAZITÄT
KAFFEEBOHNEN-BEHÄLTER	1	4,9 kg (Standard) - 5,1 kg (Gross)
KAFFEEMÜHLE	1	Professionelles Mahlwerk
BOILER (EDELSTAHL)	1	500 ml
ZUCKERBEHÄLTER	1	5,8 ltr. - 5 kg
PRODUKTKAPAZITÄT	max. 6 (Grösse MITTEL) max. 8 (Grösse KLEIN)	BEHÄLTER-INHALT KLEIN: 2,8 ltr. - MITTEL: 4,4 ltr. - GROSS: 5,8 ltr.

ZUTATENBEHÄLTER	BEHÄLTERGRÖSSE		
	KLEIN	MITTEL	GROSS
ZUCKER	2,3 kg	3,8 kg	5,0 kg
MILCHPULVER	0,9 kg	1,4 kg	1,8 kg
SCHOKOLADE	2,0 kg	3,3 kg	4,3 kg
ZITRONENTEE	2,6 kg	4,4 kg	5,7 kg
KOFFEINFREIER KAFFEE	1,3 kg	2,2 kg	3,3 kg
INSTANT KAFFEE	1,3 kg	2,2 kg	3,3 kg



INNOVATIONEN

- ▶ KAFFEEBEHÄLTER – FLEXSYSTEM
- ▶ GROSSES VFD (VAKUUM FLUORESZENZ GRAFIK DISPLAY)
- ▶ AUTOMATISCHES MAHLWERK (OPTIONAL)
- ▶ VARIABLE MIXERDREHZAHL
- ▶ VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN DER PRODUKTMOTOREN
- ▶ VARIABLE DURCHFLUSSMENGEN FÜR INSTANT-PRODUKTE (HEISSWASSERTANK-VERSION)
- ▶ ZUTATENBEHÄLTER IN 3 GRÖSSEN
- ▶ INNOVATIVE RÜHRSTAB- UND ZUCKERDISPENSER (PATENT ANGEMELDET)
- ▶ "QUICK FIT" KUNSTSTOFFVENTILE



BENUTZERSCHNITTSTELLE

- ▶ LED BELEUCHTETE FRONT
- ▶ KAPAZITIVES TOUCH PAD
- ▶ ERGONOMISCHES DESIGN FÜR KINDER UND ROLLSTUHLFAHRER
- ▶ FLEXIBLER BECHERDISPENSER STANDARD
- ▶ 70-73 mm (OPTION 80 mm)
- ▶ VORBEREITET FÜR BIS ZU DREI ZAHLUNGSSYSTEME
- ▶ MODERNE 32-BIT ELEKTRONIK MIT FLASH SPEICHER
- ▶ MASTER-SLAVE ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR G-SNACK SLAVE



OPTIONEN

- ▶ GEHÄUSE IN SONDERFARBEN
- ▶ DOPPEL-MAHLWERK
- ▶ BECHERSENSOR
- ▶ DISPENSER FÜR 80 mm BECHER
- ▶ MEMORY SCHLÜSSEL
- ▶ DEX / UCS ANSCHLUSS
- ▶ EVA DTS ANSCHLUSS
- ▶ TELEMETRY ANSCHLUSS
- ▶ MÜNZPRÜFER ANSCHLUSS
- ▶ EXTERNER WASSERTANK (20 ltr.)
- ▶ WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)



WARTUNG

- ▶ SOFTWARE AKTUALISIERUNG ÜBER USB
- ▶ EINFACHE, REGELMÄSSIGE WARTUNG ÜBER 8 SERVICETASTEN

- ▶ LEICHT HERAUSZIEHBARER EINSCHUB FÜR SCHNELLE WARTUNG
- ▶ LANGLEBIGE SOLID-STATE-RELAIS ANSTEUERUNG FÜR HEIZUNG, MAHLWERK UND PUMPE
- ▶ 24 VDC KOMPONENTEN (AUSSER HEIZUNG, MAHLWERK, PUMPE)

STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz



G-Caffè Server Espresso

G-Caffè Coffee Server **Eine kluge Wahl**

Der Genuss einer Tasse Kaffee gehört zu den kostbarsten Momenten des Tages.

Der SandenVendo Coffee Server macht dieses Ritual für Sie zu einem Erlebnis.

Schlichte Eleganz und funktionelles Design.

Ein Blick und Sie finden sofort Ihr bevorzugtes Getränk.

Geniessen Sie Ihren einzigartigen Kaffeemoment !

MODELL	G-CAFFÈ COFFEE SERVER ECS
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	754 x 365 x 550
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	43 kg
ANZAHL AUSWAHLEN	1 bis 8
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 1-8 bar
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	1700 W

HAUPTKOMPONENTEN	ANZAHL	KAPAZITÄT
KAFFEEBOHNEN-BEHÄLTER	1	1,0 kg
KAFFEEMÜHLE	1	Professionelles Mahlwerk
BOILER (EDELSTAHL)	1	500 ml
ANZAHL MIXER	2	
ZUTATENBEHÄLTER	3	BEHÄLTER-INHALT KLEIN 1,0 ltr. / MITTEL 2,0 ltr.

PRODUKTKAPAZITÄT	BEHÄLTER-GRÖSSE	
	KLEIN	MITTEL
ZUCKER	1,3 kg	1,9 kg
MILCHPULVER	0,5 kg	0,7 kg
SCHOKOLADE	1,1 kg	1,7 kg
ZITRONENTEE	1,3 kg	2,2 kg
KOFFEINFREIER KAFFEE	0,4 kg	0,5 kg
INSTANT KAFFEE	0,4 kg	0,5 kg

<h3>INNOVATIONEN</h3> <ul style="list-style-type: none"> ▶ AUTOMATISCHES MAHLWERK (OPTIONAL) ▶ VARIABLE MIXERDREHZAHL ▶ VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN DER PRODUKTMOTOREN ▶ ZWEI BEHÄLTERGRÖSSEN ▶ "QUICK FIT" KUNSTSTOFFVENTILE 	<h3>BENUTZER-SCHNITTSTELLE</h3> <ul style="list-style-type: none"> ▶ LED BELEUCHTETE FRONT ▶ ERGONOMISCHES DESIGN, EIN-KNOPF BEDIENUNG ▶ MODERNE 32-BIT ELEKTRONIK MIT FLASH SPEICHER 	<h3>OPTIONEN</h3> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA) ▶ EXTERNER WSSERTANK (20 ltr.) ▶ MEMORY SCHLÜSSEL ▶ WASSERENTHÄRTER (FILTER) ▶ PROGRAMMIERTASTATUR 	<h3>WARTUNG</h3> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SOFTWARE AKTUALISIERUNG ÜBER USB ▶ EINFACHE, REGELMÄSSIGE WARTUNG ÜBER 8 SERVICETASTEN ▶ INTERNES ZWEIFELIGES DISPLAY FÜR PROGRAMMIERUNG / SERVICE
---	--	--	---



ÜBERSICHTLICHE GETRÄNKEAUSWAHL

ELEGANTE TASSENABLAGE

STANDARD-GEHÄUSEFARBE

Schwarz

STANDARD FRONTPANEL-FARBE

Schwarz Mokka Weiss



G-Drink Design 9

G-Drink Design **Drink Evolution**

DIE BESONDERHEITEN

Die Evolution des **G-Drink** endet niemals.

Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik.

- » Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- » Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.
- » Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.
- » Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.
- » Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.





MODELL	G-DRINK DESIGN 6 DL 6	G-DRINK DESIGN 9 DL 9
ABMESSUNGEN H X B X T (mm)	1830* x 940 x 845	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240	360
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH **	252 wh/h	238 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A	A++

* Mit Nivellierschrauben ** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

▶ PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 71.5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

▶ KARTONVERPACKUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.



LED LIGHT




LED Beleuchtung ist Standard, Farbton und Helligkeit perfekt abgestimmt für optimale Produktpräsentation.

STANDARD-GEHÄUSEFARBE

 Schwarz



Hohe Zuverlässigkeit in der Produktausgabe.



Herausnehmbare Produktfächer zur leichten Reinigung.



Aufrechte Produktausgabe.



Komplette "Design Line"



— DR —



G-Drink DR 9

G-Drink DR Einfach clever

JAPANISCHES DESIGN DAS ÜBERZEUGT

Die Weiterentwicklung eines der erfolgreichsten Glasfront-Automaten unserer Geschichte.
Hohe Zuverlässigkeit in der Produktausgabe - verbunden mit moderner, japanischer
Technologie - bietet kunden- und servicefreundliche Handhabung.





MODELL	G-DRINK DR 6	G-DRINK DR 9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 950 x 845	1830* x 1220 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240	360
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	252 wh/h	238 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A	A++

* Mit Nivellierschrauben

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLIESSBARE KASSESYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

▶ PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 71.5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

▶ KARTONVERPACKUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabebehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.



LED LIGHT



LED Beleuchtung ist Standard, Farbton und Helligkeit perfekt abgestimmt für optimale Produktpräsentation.

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE





— Outdoor —



G-Drink DR 9
OUTDOOR

G-Drink DR OUTDOOR

Erfrischung im Freien

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells **G-Drink** an.

Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen !



MODELL	G-DRINK DR 6 OUTDOOR	G-DRINK DR 9 OUTDOOR
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1000 x 970	1875* x 1260 x 970
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240	360
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	252 wh/h	238 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A	A++

* Mit Nivellierschrauben

**Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

OUTDOOR MERKMALE

- ▶ EXTERNE TÜR UND ZUSÄTZLICHES DACH
- ▶ THERMAL MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- ▶ TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- ▶ KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) (FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C)
- ▶ SCHUTZKLASSE IP34
- ▶ ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- ▶ EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

▶ PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 71.5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

▶ KARTONVERPACKUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabebehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITSMÜNZEINWURF
- ▶ SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE





— GF —



G-Drink GF 9

G-Drink GF

Drink Revolution

DAS NEUE KAUFERLEBNIS

Basierend auf dem ZEN-Prinzip der Einfachheit, kombiniert mit fortschrittlicher, topaktueller Technologie, hat SandenVendo ein innovatives Ausgabesystem entworfen.

Hohe Betriebssicherheit durch unkomplizierte Handhabung in Bedienung und Wartung.



MODELL	G-DRINK GF 6	G-DRINK GF 9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845	1830* x 1210 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240	360
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	238 wh/h	249 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A	A+

* mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE



MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

▶ PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43.5 mm	max. 71.5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

▶ KARTONVERPACKUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.



LED LIGHT



LED Beleuchtung ist Standard, Farbton und Helligkeit perfekt abgestimmt für optimale Produktpräsentation.

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE





— Design Line —



G-Snack Design 8 Master

G-Snack Design Snack Evolution

DIE BESONDERHEITEN

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik.

- » Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- » Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.
- » Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.
- » Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.
- » Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.





MODELL	G-SNACK DESIGN 6 MASTER - SD 6	G-SNACK DESIGN 8 MASTER - SD 8	G-SNACK DESIGN XL MASTER - SDX
ABMESSUNGEN H X B X T (mm)	1830* x 830 x 845	1830* x 980 x 845	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg	310 kg	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	8	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	max. 42	max. 56	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)

* Mit Stellfüßen



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ 7. ETAGE
- ▶ PRODUKTLIFT (MASTER)
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz



Optischer Sensor



Diebstahlschutz



Sandwich Kit



NEU
DUO SYNCHRO SPIRALE
- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT
Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden



Komplette "Design Line"



— Plus —



G-Snack Plus 8 Master

G-Snack Plus Naschen erlaubt !

ALLES INKLUSIVE

SandenVendo präsentiert den NEUEN **G-Snack** PLUS.

Ein weiterentwickeltes Modell des **G-Snack** mit mehr Verkaufsraum bei gleicher Stellfläche (Innenraum + 105 mm) !

Die **G-Snack** Linie mit den besten im Markt erforderlichen technischen Eigenschaften, verfügbar zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.





MODELL	G-SNACK PLUS 6 MASTER - HS 6	G-SNACK PLUS 6 SLAVE - HL 6	G-SNACK PLUS 8 MASTER - HS 8	G-SNACK PLUS 8 SLAVE - HL 8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845	1830* x 685 x 845	1830* x 975 x 845	1830* x 825 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg	220 kg	295 kg	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	6	8	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42	max. 42	max. 56	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W	550 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	200 wh/h	190 wh/h	203 wh/h	193 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A+	A+	A+	A+

* mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ 7. ETAGE
- ▶ PRODUKTLIFT (MASTER)
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE




Schwarz Anthrazit grau Hellgrau Weiss



DUO SYNCHRO SPIRALE
- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte




SCHNELLER PRODUKTLIFT
Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden



LEBENSMITTELKONTROLLE

Wenn die Innentemperatur länger als 30 Minuten über der eingestellten Sicherheits-Temperatur bleibt, wird der Verkauf aus den überwachten Auswahlen abgebrochen. Eine Sicherheits-Temperatur kann für Etagen im unteren Maschinenteil programmiert werden.



BELEUCHTUNGSKONTROLLE FÜR ENERGIEEINSPARUNG

Die Beleuchtung kann zu programmierbaren Zeiten eingeschaltet werden. Es können individuelle Start und Stop Zeiten pro Tag oder für alle Tage der Woche programmiert werden. Das Ausschalten der Beleuchtung während Verkaufssperzeiten ist ebenfalls programmierbar.



— Slim —



G-Snack Slim Master 5

G-Snack Slim Die schlanke Lösung

FLEXIBEL EINSETZBAR

SandenVendo präsentiert das neue Modell **G-Snack Slim**.

Als Erweiterung der G-Snack Familie wurde ein Automat entwickelt, der leicht durch schmale Türen und Öffnungen geführt werden kann.

Das Gehäuse ist so konzipiert, dass Standardtüren (76 cm Breite) einfach zu passieren sind, ohne auf die Besonderheiten der G-Snack Linie zu verzichten.



MODELL	G-SNACK SLIM 5 MASTER - H55
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 725 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	270 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	5
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 35
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	198 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A+

* mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ 7. ETAGE
- ▶ PRODUKTLIFT
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden

- 1. GEHÄUSE**
Vollisoliertes Gehäuse unter Verwendung neuester, ECO-freundlicher Materialien
- 2. DOPPELVERGLASUNG**
- 3. TÜR**
Elegante, flache Tür, individuelle Gestaltung möglich
- 4. GLASFRONT DESIGN**
Großflächige Glasfront zur Maximierung von Impulskäufen
- 5. LED BELEUCHTUNG**
LED Beleuchtung ist Standard, Farbton und Helligkeit perfekt abgestimmt für optimale Produktpräsentation
- 6. DIEBSTAHSICHERUNG**
Verhindert Zugang zum Innenraum
- 7. KÜHLEINHEIT**
Geringer Energieverbrauch und hohe Leistung
Leicht zugänglich für Reinigung und Wartung
- 8. STEUERUNGSEINSCHUB**
BEQUEMER ZUGANG ZU ALLEN KOMPONENTEN
Elektronische Steuerungen und Bauteile sind übersichtlich auf einem herausziehbaren Einschub angeordnet
- 9. DISPLAY**
Klartextinformationen mit Laufschrift
- 10. ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF**
Schutz vor Vandalismus durch solides Metall-Anwahltastenfeld und Sicherheits-Münzeinwurfschieber (Option)
- 11. TEMPERATURKONTROLLE**
Wählbarer Bereich für elektronische Überwachung der Solltemperatur. Lebensmittelkontrolle!
- 12. SICHERHEITSGELDRÜCKGABE**
Geldrückgabebetrommel mit Diebstahlsicherung (Standard)





— Budget —



G-Snack Budget Master 8

G-Snack Budget

Die preisgünstige Basis

QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS !

SandenVendo präsentiert den außergewöhnlichen neuen BUDGET Snack.

- » Die hohe Qualität in Verbindung mit einem günstigen Preis macht es leicht, diesen Automaten mit seinen vielfältigen Funktionen zu nutzen.
- » Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- » Großes LCD Display, LED Beleuchtung und das Energiespar-Programm gehören zum Standard.
- » Gekühlter Lagerbereich erlaubt die Bereithaltung der Produkte in Verkaufstemperatur.



MODELL	G-SNACK BUDGET 8 MASTER- BS 8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 875 x 780
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	250 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+8°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	400 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	126 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A++

* mit Stellfüßen


** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ 7. ETAGE
- ▶ OPTISCHER SENSOR ZUR PRODUKTERKENNUNG
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE

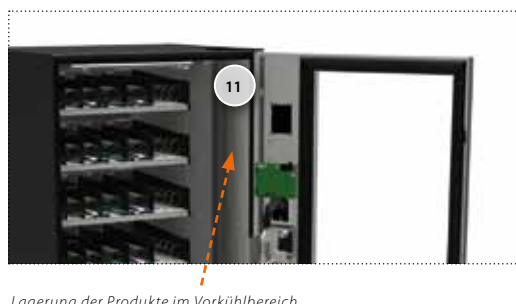

Lagerung der Produkte im Vorkühlbereich



1. EINBAUMÖGLICHKEIT

Für den Einbau bargeldloser Systeme und Banknotenleser

2. DISPLAY

Zweizeilig, gut lesbar und beleuchtet

3. MÜNZEINWURF

Standard-Einwurf oder Sicherheits-Münzeinwurfschieber als Option

4. ANWAHLTASTATUR

Kunststoff-Telefontastatur oder solides Metall-Tastenfeld (Option)

5. MÜNZRÜCKGABE

Verschlussklappe mit Diebstahlsicherung

6. AUSTAUSCHBARE KÜHLEINHEIT

Leicht zugänglich für Reinigung und Service

7. DOPPELGLASSCHEIBE

LED BELEUCHTUNG
LED ist Standard. Beleuchtung durch horizontal eingebaute LED

9. "POP-OUT" TÜRVerschLUSS

Einfache und leichtgängige Türöffnung mit Hebelgriff

10. GEHÄUSE

Vollisoliertes Gehäuse, ausgeschäumt mit ECO-freundlichen Materialien

11. PRODUKT-LAGERBEREICH

Produkte können im Vorkühlbereich gelagert werden



— Fullsnack —



G-Snack Full Snack 810

G-Snack Full Snack

Genießen Sie den Moment

ZWEI TEMPERATURZONEN

Ideal für frische, leicht verderbliche Waren und geeignet für alle anderen Produkte - der flexible Snack Automat !

Das Modell Full Snack als Konzept für optimale Leistung und hohe Qualität.

Basierend auf der geprüften Technologie für Spiralautomaten, ist diese Produktlinie mit vielen Sonderfunktionen ausgestattet.



MODELL	FULL SNACK SVE 710	FULL SNACK SVE 810
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 750 x 900	1830* x 865 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	320 kg	355 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	220 wh/h	238 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	B	B

* Mit Nivellierschrauben

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ SCHUTZ FÜR FRONTSCHIEBE

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



ANTI-VANDALISMUS OPTIONEN



1. SCHUTZ FÜR FRONTSCHIEBE
2. SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
3. ANTI-VANDALISMUS TASTATUR
4. SICHERHEITSGELDRÜCKGABE (STANDARD)
5. SCHLOSSABDECKUNG




LEBENSMITTELKONTROLLE

Wenn die Innentemperatur länger als 30 Minuten über der eingestellten Sicherheits-Temperatur bleibt, wird der Verkauf aus den überwachten Auswahlen abgebrochen. Eine Sicherheits-Temperatur kann für Etagen im unteren Maschinenteil programmiert werden.



BELEUCHTUNGSKONTROLLE FÜR ENERGIEEINSPARUNG

Die Beleuchtung kann zu programmierbaren Zeiten eingeschaltet werden. Es können individuelle Start und Stop Zeiten pro Tag oder für alle Tage der Woche programmiert werden. Das Ausschalten der Beleuchtung während Verkaufssperzeiten ist ebenfalls programmierbar.





— Combi —



G-Snack Combi 585

G-Snack Combi

Nutzen Sie den Raum !

UNIVERSELL UND FLEXIBEL

SandenVendo präsentiert den außergewöhnlichen COMBI für Snacks und Kaltgetränke.

Die hohe Qualität in Verbindung mit einem günstigen Preis macht es leicht, diesen Automaten mit seinen vielfältigen Funktionen zu nutzen.

- » Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- » Großes LCD Display, LED Beleuchtung und das Energiespar-Programm gehören zum Standard.
- » Flexibel einstellbare Warenfachbreiten, höhenverstellbare Warenfächer.

MODELL	COMBI SVE 585
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 850 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
ANZAHL ETAGEN (SNACK BEREICH)	max. 6
AUSWAHLEN PRO SNACK ETAGE	4
ANZAHL DER KALTGETRÄNKESCHÄCHTE	4
AUSWAHLEN GESAMT (SNACKS UND KALTGETRÄNKE)	max. 28
MAX. KAPAZITÄT (0,33 Itr. DOSEN)	272
MAX. KAPAZITÄT (0,50 Itr. PET FLASCHEN)	136
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+4°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)

* Mit Nivellierschrauben



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



1. GEHÄUSE

Vollisoliertes Gehäuse unter Verwendung neuester, ECO-freundlicher Materialien

2. SCHMALSCHACHT-BEREICH

Hohe Kapazität für Flaschen und Dosen

3. DISPLAY

Klartextinformationen mit Laufschrift

4. TEMPERATURKONTROLLE

Elektronische Überwachung der individuell programmierbaren Temperaturen für Snack- und Kaltgetränkereich

5. KÜHLEINHEIT

Geringer Energieverbrauch und hohe Leistung
Leicht zugänglich für Reinigung und Wartung

6. MOTORISIERTER DIEBSTAHSCHUTZ FÜR SNACKAUSGABE

Verhindert Zugang zum Innenraum

7. ANTI-VANDALISMUS OPTION

Schutz vor Vandalismus durch solides Metall-Anwahlstastenfeld und Sicherheits-Münzeinwurfschieber (Option)

8. SICHERHEITSGELDRÜCKGABE

Geldrückgabebrommel mit Diebstahlsicherung

9. DOPPELVERGLASUNG

Großflächige Glasfront zur optimalen Produktpräsentation und zur Maximierung von Impulskäufen

11. LED BELEUCHTUNG

- Perfekte Ausleuchtung
- Energiesparpotential
- geringe Servicekosten

12. TÜR

Solide Ausführung mit T-Handgriff





Wir beteiligen uns an der Zukunft einer sicheren und schöneren Erde.

Basierend auf dem Umwelt-Kapitel der Sanden Corporation verstehen wir, dass die Erhaltung der Umwelt unserer Erde die wichtigste gemeinsame Verantwortung der Menschheit ist.

Um eine sichere und saubere Erde an die nächste Generation weitergeben zu können, werden alle Mitarbeiter geeignete Schritte in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit nutzen und die Sicht auf die Umwelt unter folgendem Slogan prägen:

“Wir tragen bei zur Zukunft einer sicheren und schöneren Erde“.

ECO Philosophie

Himmel, Erde und **Mensch** sind die drei grundlegenden Elemente, die das Universum umfassen und deshalb sollten wir die Harmonie zwischen diesen Elementen, die unser tägliches Leben widerspiegelt, bewahren. Das ist die Grundlage der SandenVendo ECO Philosophie.



Wir erhalten und sichern sie auch in Zukunft, indem wir sie so weit wie möglich schützen.

ECO Project

Es ist unsere Aufgabe, die Entwicklung umweltfreundlicher Erzeugnisse voranzubringen.

Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung unserer Automaten zur Reduzierung der Umweltbelastung beiträgt. Unsere Aktivitäten werden von unserer Muttergesellschaft Sanden Corporation in Japan - eines der führenden Unternehmen in der Forschung & Entwicklung umweltfreundlicher Produkte - koordiniert.

EVA EMP ENERGIE KLASSE A+

Für die neuen Modelle G-Drink und G-Snack bereits erreicht und in Zukunft erweitert auf alle Modelle.

LED BELEUCHTUNG ALS STANDARD

Alle Glasfront-Automaten sind seit 2009 mit LED Beleuchtung ausgestattet.

Die Anwendung auf andere Modelle wird vorbereitet.

ENERGIEEFFIZIENTE KÜHLUNG

Bei neuen Modellen, Ausstattung von Kühlgeräten mit geringerem Energieverbrauch.

CO2-KÜHLEINHEIT

Eine alternative Kühleinheit mit CO2 hat weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Wir liefern unsere Geräte mit CO2-Kühlung seit 2004 für die Olympischen Spiele.

KÜHLEINHEIT MIT FCKW-FREIEM KÄLTEMITTEL

Unsere Standardgeräte sind mit R134a & R404a - CFC frei ausgerüstet.

GEHÄUSE

Mit ökologischem Polyurethan isoliert.

ENERGIE-EINSPARPROGRAMM

Lichtregelung mit Echtzeituhr usw.

ECO FABRIK PROJECT

Der Austausch von Lichtquellen mit niedrigerem Energieverbrauch ergibt eine Energieeinsparung von 30 %.

- STQM* (Sanden Total Quality Management) Aktivitäten zur Verringerung der Metall- und Energieverschwendung.

- Abwasser bei der Lackierung wird gereinigt und für das Recycling weiterverwendet

- Unterschiedliche Entsorgung je nach Abfalltyp

*bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.sandenvendo.com



ECO Initiative

Das **ECO VENDO PROJECT** ist unsere NEUE Initiative, um mit den Kunden unsere Errungenschaften bei der Herstellung energieeffizienter Produkte durch unsere Verkaufsautomaten zu kommunizieren.

Es ist unsere ständige Verpflichtung, hohe Qualität und ECO fähige Produkte für unsere Kunden und Endnutzer bereitzustellen.

Bitte beachten Sie:

EVA EMP (Energy Measurement Protocol)

Beinhaltet eine primäre Tabelleneinstufung: die höchste A++ und die untere G-Klasse, ähnlich der europäischen Richtlinie für Weisse Waren.

Der Test wird in unserem Labor durchgeführt, gemäß diesen Protokolls und Vorschriften, je nach Produkt-Klassifizierung. Daten sind auf Anfrage verfügbar.





WARUM CO2 ? Gehen Sie ECO mit uns !

KÜHLEINHEIT MIT ECO GAS

WERDEN SIE GRÜN mit der neuen, umweltfreundlichen SandenVendo CO₂-Kühleinheit.

Das Eco Gas Kohlendioxid-Kältemittel (R744) ist effizienter als das Industrie-Standard-Kältemittel R-134a.

UNGIFTIG

NICHT ENTFLAMMBAR

OHNE OZONABBAUPOTENTIAL

Die Sanden Gruppe ist Anbieter der CO₂ Kühleinheit seit 2004, anlässlich der Olympischen Spiele.

Fortschrittliche Technik und das umfangreiche Testverfahren garantieren Qualität und Leistungsfähigkeit des CO₂ Kühlsystems.

- **CO₂ ist ein Erdgas, das "auf der Erde vorkommt und verringert werden muss"**
- **CO₂ wird durch den natürlichen botanischen Zyklus gereinigt, genannt Photosynthese.**
- **Hoher Wirkungsgrad in Bezug auf die in der gesamten Lebensdauer anfallenden Kosten, Betrieb/ Entsorgung/ Reparatur**
- **REDUZIERT DIE RISIKEN DER GLOBALEN ERDERWÄRMUNG (GWP = 1)**
- **LED BELEUCHTUNG**

G SNACK

G-Snack Plus 8 Master

G DRINK

G-Drink DR 9



**Schließen Sie sich unserem ECO Project
an und tragen Sie Ihren Teil zur Rettung der Umwelt bei !**

B & C

— SuperSchacht —



Superschacht 217-6

SuperSchacht

24 Stunden für Sie da !

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Einzelsteuerung pro Schacht
- » Thermostatisch geregelte Kühlung
- » Produktvorkühlung, Umluftkühlung
- » Geschäumtes Gehäuse
- » Diebstahlsicherung
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle



MODELL	SUPERSCHACHT SVE 100-5	SUPERSCHACHT SVE 189-5	SUPERSCHACHT SVE 217-6	SUPERSCHACHT SVE 218-5	SUPERSCHACHT SVE 256-7
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1425 x 705 x 745	1830 x 705 x 745	1830 x 855 x 745	1830 x 855 x 745	1830 x 1010 x 745
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	185 kg	235 kg	265 kg	255 kg	295 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	5 / 5	5 / 5	6 / 6	6 / 5	7 / 7
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	300	300	300	300	300
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	66	66	66	74	68,5
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
KÄLTELEISTUNG	806 W / 7,7 ccm	806 W / 7,7 ccm	803 W / 8,8 ccm	803 W / 8,8 ccm	803 W / 8,8 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	500 W	500 W	600 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

FASSUNGSVERMÖGEN					
DOSE 0,33 ltr.	190	300	360	300	434
PET FLASCHE 0,50 ltr.	95	150	180	150	224
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,20 ltr.	100	175	210	175	245
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,33 ltr.	95	150	180	150	231
GLAS EINWEG FLASCHE 0,33 ltr.	95	150	180	150	231
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,50 ltr.	-	-	-	-	210

Hinweis: Kapazitätsangaben können je nach Form und Abmessung der Produkte variieren.



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ ZWEIFELIGES DISPLAY
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



B & C

— SchmalSchacht —



Schmalschacht 550-8

SchmalSchacht

Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Energiemanagement durch Echtzeituhr
- » Einzelansteuerung pro Schacht
- » 24V-Gleichstrom-Motoren
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle

Das Modell SchmalSchacht BASIC bietet SchmalSchacht-Technologie zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Ein großer Nutzen bei Preis und Qualität!



MODELL	SCHMALSCHACHT BASIC SVE 480-7 DD	SCHMALSCHACHT BASIC SVE 550-8 DD	SCHMALSCHACHT SVE 680-10 DD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 940	1830 x 850 x 940	1830 x 1010 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg	335 kg	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7	8 / 8	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505	505	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72	72	72
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	520 W / 10 ccm	520 W / 10 ccm	997 W / 14 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W	580 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
FASSUNGSVERMÖGEN			
DOSE 0,33 ltr.	476	544	680
PET FLASCHE 0,50 ltr.	238	272	340



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ ZWEIZEILIGES DISPLAY
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ WETTERSCHUTZ NACH IP34

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



B & C

— Modularer Schacht —



Modularer Schacht 609

Modularer Schacht **Flexibel einsetzbar**

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Flexibilität durch kombinierbare Module
- » Menügesteuerte Bedienung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Elektronisch geregelte Kühlung
- » 24 V Gleichstrom-Motoren

MODELL	MODULSCHACHT SVE 609
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1010 x 815
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	335 kg
AUSWAHLEN	10
SCHÄCHTE	5 bis 8
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	700 W
KÄLTELEISTUNG	899 W / 14 ccm
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

VERKAUFSKAPAZITÄT / VORKÜHLUNG	STANDARD-MODUL*	SCHMAL-MODUL**	KARTON-MODUL
DOSE 0,33 ltr.	87 / + 3 (DREIFACH-TIEF)	51 / + 3 (DREIFACH-TIEF)	24 + 24
PET FLASCHE 0,50 ltr.	29 / + 1 (EINFACH)	17 / + 1 (EINFACH)	-
PET FLASCHE 1,00 ltr.	22-24 / + 1 (EINFACH)	-	-
PET FLASCHE 1,50 ltr.	16-18 / + 1 (EINFACH)	-	-
KARTONVERPACKUNG 0,25 ltr.	-	-	40 + 40
KARTONVERPACKUNG 0,33 ltr.	-	-	28 + 28

* STANDARD-MODUL Produktabmessungen: Ø min. 53 mm - max. 96 mm, Länge max. 350 mm

** SCHMAL-MODUL Produktabmessungen: Ø min. 53 mm - max. 72 mm, Länge max. 368 mm

Kapazitätsangaben ohne Gewähr.

			<ul style="list-style-type: none"> » Flexibilität durch kombinierbare Module » Leichter Umbau bei Produktwechsel » Hohe Zuverlässigkeit » Menügesteuerte Bedienung über Wahl-tasten » Energie-Sparprogramm » Geteilte Innentür » Leichte Reinigung und Wartung der Kühlmaschine » Für Innenaufstellung, Wetterschutz optional
5 STANDARD-MODULE FÜR PET FLASCHE 1,50 ltr.	6 STANDARD-MODULE FÜR PET FLASCHE 1,00 ltr.	4 SCHMAL-MODULE FÜR 0,33 ltr. DOSE + 3 STANDARD-MODULE FÜR PET FLASCHE 1,50 ltr.	
			<p>STANDARD TÜR- UND GEHÄUSEFARBE</p> <p> Schwarz Anthrazit Hellgrau Weiss grau </p>



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

- ▶ SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ ZWEIZEILIGES DISPLAY
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG

- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ WETTERSCHUTZ NACH IP34



ICV 05

ICV05

Automaten für verpackte Eiscreme

RUND UM DIE UHR EIN "COOLER" GENUSS

- » Minimaler Luftaustritt bei Befüllung durch die Produktausgabetür.
- » Einfache und bedienerfreundliche Befüllung.
- » Ergonomisches Design und leichte Erreichbarkeit auch für Rollstuhlfahrer und Kinder.
- » Kühleinheit: herausnehmbar, hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- » Sichere Temperaturüberwachung durch elektronische Kühlungsregelung.
- » Leicht zugänglicher Innenraum für Wartung.

MODELL	ICV 05
ABMESSUNGEN H X B X T (mm)	1830* x 920 x 790
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	305 kg
AUSWAHLEN	4
BÄNDER	4
MAX. KAPAZITÄT	204
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	1000 W / 15,3 ccm
INNENTEMPERATUR	-18°C bis -23°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	1100 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)

* Mit Nivellierschrauben



OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ PRODUKTMODULE FÜR HÖRNCHEN UND FLACH-EIS
- ▶ SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

	MODUL FÜR FLACHE FORM	51 STÜCK PRO MODUL	FLACHE FORM
	MODUL FÜR HÖRNCHENFORM	39 STÜCK PRO MODUL	HÖRNCHENFORM

SC5€

5 Tuben Münzwechsler SANDEN SC5€

5 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, UM ALLE IHRE ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN.

DUAL C

Protokoll: EXE oder MDB
7 mögliche Tubenkonfigurationen

Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung.

DUAL D

Protokoll: EXE oder MDB
7 mögliche Tubenkonfigurationen

In Executive ist es möglich, zwei weitere Zahlungssysteme (Banknotenleser oder Kartensysteme) über den MDB-BUS anzuschließen.
Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung.

MDB E

Protokoll: MDB
E = 24 mögliche Tubenkonfigurationen

MDB D

Protokoll: MDB
D = 7 Tubenkonfigurationen möglich

UNI A

Protokoll: MDB
12 mögliche Tubenkonfigurationen
Mit allen erforderlichen Funktionen für den Tabakbereich und einem zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz für Außenanforderungen.

- » Stand-by-Funktion
- » Betriebsspannung 9V - 43V (autom.)
- » Verbrauch Schlafmodus 25uA
- » Wachmodus 100mA



STANDARD

- » Modularer Aufbau
- » Einfache Programmierung und Handhabung
- » Transparente Front zur schnellen Diagnose
- » DIL -Schalter für einfache Konfiguration
- » Programmierbare Tubenfüllstände
- » Lernmodus für zwei Freiverkaufstoken
- » Auslesung von Auditdaten
- » Lernmodus für Fremdgeldabweisung
- » 5 Tuben für hohe Wechselgeldkapazität
- » Manipulationssicher

OPTIONEN

- » Verschiedene Einsätze für Tubenanpassung
- » Palm PDA für Programmierung und Datenerfassung
- » Thermodrucker für Dual Geldwechsler
- » Handprogrammiergerät für Software Update

TECHNISCHE DATEN

PROTOKOLL	MDB / EXE
ANNAHME	5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EURO, 2 EURO
TEMPERATURBEREICH	-15°C bis +60°C
MAX. LUFTFEUCHTIGKEIT	90 %
LEISTUNGS-AUFNAHME	Stand-by 2,7 W / max. 27,9 W
SPANNUNG	MDB Version: 20,0 VDC bis 42,5 VDC EXE Version: 20,4 VAC bis 26,4 VAC
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	380 x 140 x 84
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät, leere Rückzahl-tuben)	1,8 kg

TUBENKAPAZITÄT

MÜNZTYP	ANZAHL
5 ct	86
10 ct	72
20 ct	65
50 ct	58
1 EURO	59
2 EURO *	59

* Nur MDB E und UNI A

Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Gerätetyp und Einstellung variieren können.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

A series of 18 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



SandenVendo GmbH

TEL +49 (0) 211 74039 0

E-MAIL info@sandenvendo.de



SandenVendo Europe Spa

TEL +39 0142 335 111

E-MAIL marketing@sandenvendo.it



SandenVendo Benelux NV-SA

TEL +32 2 268 2595

E-MAIL info@sandenvendo.be



SandenVendo Iberia (and Portugal)

TEL +34 93 474 1555

E-MAIL info@sandenvendo.es



SandenVendo UK Limited

TEL +44 1256 479309

E-MAIL info@sandenvendo.co.uk



SandenVendo Benelux NV-SA (France)

MOB +33 667 38 43 26

E-MAIL jfsuteau@sandenvendo.be